

リフォーム前



施工前玄関



施工前外観1



施工前外観2



施工前和室



施工前キッチン



施工前床の間（書院）



施工前縁側



施工前
和室6帖床腐朽のため使用不能

リフォーム後




瓦・外壁の修繕、外壁は透水シート・木板（下見板）の設置



和室の襖を外し床を畳からフローリングへ



和室の畳下の木材を用いて間仕切り壁に使うことで収納やコンセント等の設置、床と外壁に面する内装の壁面に断熱材設置

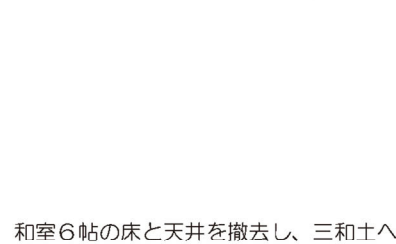

和室6帖の床と天井を撤去し、三和十ハ



縁側完成



リフォーム前平面図



設計施工のポイント（増改築等の工夫）

子供達が、のびのびと暮らせる（遊べる）空間のするのに苦慮しました。和室の書院は勉強机になり、間仕切りのボルダリングの壁を上り収納スペースの天井を通り縁側にはしごで降りて、雲梯を制覇するコースが出来上がりました。子供達の安全を確保する為、縁側の障子は、ワーロン紙へ、ガラスはアクリル板へ替えました。

古民家で言われがちな（暗くて寒い、収納やコンセントが少ない、部屋が広すぎてどう使えばいいのか分からない？等々）を解決できたのではないかと思います。また、古民家の魅力である陰影のバランスを残しつつ、現代人の生活様式の沿った改修工事を実現出来たと思います。

施主様から室内に子供達の遊び場もでき、古民家の心地よさに満足しているとお声を頂きました。古民家を通じて未来の子供達の架け橋となれた事、とてもうれしく思います。

改修後は、児童発表支援の施設として利用されています。

リフォーム後平面図



応募者	設計者	施工者	築年数	構造	建方形式	竣工	工事期間	工事費	所在地	リフォーム内容
(株)建築工房 workspace	同左 大城 孝一	(株)建築工房 workspace	80年	木造平屋建て	一戸建て	2021年4月	70日間	1600万	始良市	内部改修・外壁塗装・模様替え